

# KUBIO előregyártott betonvázaskukátároló

## Szállítás, telepítés

# 2021.


### Kubio kukátárolók szállítása

A Kubio kukátárolókat teljesen összeszerelve, raklapra pántolva szállítjuk, a kisebb méretűeket szabványos EUR-raklapon, a nagyobb kukátárolókat egyedi gyártású raklapokon. A raklapokat csak villástargoncával, daru emelővillával vagy más, erre a célra alkalmas szerkezettel szabad mozgatni. A megemelt kukátároló alá állni szigorúan tilos. A kukátárolót emberek, építmények, vagy járművek felett átemelni tilos. A kukátárolók nagy tömegűek, a legkisebb, S1-es típusú kb. 300 kg, a legnagyobb, L3-as típusú kb. 880 kg-os. A szállítás ezért általában ennek megfelelő, fixplatós, emelőhátfalas, vagy darus felépítményű tehergépjárművel történhet.

Darus teherautóval történő szállítás esetén a teherautóra szerelt daru a kukátárolót általában a végleges helyére tudja állítani, így a szállítással együtt megoldódik a tároló telepítése is. Ehhez csak egy sima, vízszintes felületre van szükség, ami elég teherbíró ahhoz, hogy a kukátároló súlyát elbírja. A kukátároló elhelyezhető szilárd, vízszintes talajra, vagy beton- illetve térköburokolatra is. A kukátárolót rögzíteni nem kell, mert a nagy tömege miatt az rögzítés nélkül is stabilan megáll.

### A helyszín előkészítése

A teherautóra szerelt daru kb. 7-8 méteres távolságra tud kinyúlni, azaz a teherautótól számított 7-8 méteres távolságra tudja a kukátárolót lerakni. Ha ennél távolabb kell a kukátárolót elhelyezni, az már a Vevő feladata. A telepítési helynek teherautóval megközelíthetőnek kell lennie, illetve biztosítani kell a teherautó számára elegendő helyet a megálláshoz, és lerakodáshoz. A szükséges parkolóhely mérete kb. 5 m x 12 m a daruzáshoz szükséges kinyújtható támaszok miatt.

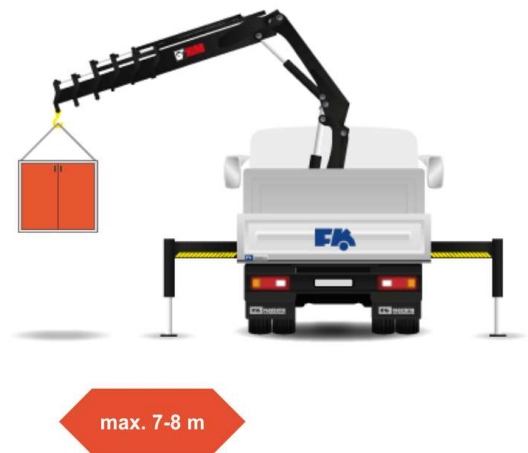

A rakodáshoz a telepítési helynek hozzáférhetőnek kell lennie, azaz például kerítés, fa, vagy villanyoszlop nem akadályozhatja a daru mozgását oldalirányban, illetve függőlegesen 6 m-es szabad magasság szükséges.

### Szállítási határidő

A kiszállítások időpontját kollégáink a beérkezett megrendelések és a gyártási-, valamint szállítási kapacitások alapján szervezik. A fenti szállítási költségek csak úgy tarthatóak, ha egy szállító jármű legalább 80 %-os kihasználtsággal szállít, azaz legalább 5 db kukátárolót kell egy teherautóra feltennünk. Ezt az egy irányba végzett fuvarozások összehangolásával lehet elérni, ezért vállalunk viszonylag hosszabb, általában 8 hetes szállítási határidőt. Egyedi árajánlat alapján van lehetőség direkt szállításra is, de ennek költsége jóval magasabb lehet.

# KUBIO előregyártott betonvázaskukátároló

Szállítás, telepítés

# 2021.

**Szállítási költség bruttó, 27 % ÁFÁ-val, a szállítási távolság szerint, önrakodós teherautóval, telepítéssel együtt, csatolt fuvar esetén**

Zóna	Megyék	1 db-nál	2 db-nál	3, vagy több db-nál
1.	Bács-Kiskun Csongrád-Csanád Fejér Jász-Nagykun-Szolnok Pest Tolna	38.100 Ft	59.690 Ft	76.200 Ft
2.	Baranya Békés Heves Komárom-Esztergom Nógrád Somogy	59.690 Ft	76.200 Ft	95.250 Ft
3.	Borsod-Abaúj-Zemplén Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg Vas Veszprém Zala	69.850 Ft	88.900 Ft	107.950 Ft

A folyamatos műszaki fejlesztések érdekében a változtatás jogát fenntartjuk.

Termékeink megfelelnek az MSZ EN 15132:2007 szabványnak.